Votre maison en bref

22/10/2026 · Maison · 13001

Établi à partir de votre fiche Maison, complétée à 49 % : une partie des chiffres repose sur des hypothèses (voir la dernière page).

LOGEMENT	Logement · 100 m² · 1 niveau (supposé)
SITUATION	13001 · zone H3 (climat doux)
CHAUFFAGE	Convecteurs électriques
EAU CHAUDE	Ballon électrique (supposé)
ÉLECTRICITÉ	12 000 kWh par an, d'après votre facture

DPE

Pas de lettre DPE dans votre fiche : l'estimation part de l'année de construction et de l'état d'isolation que vous avez décrit.

VOTRE CHAUFFAGE

1 471 € par an

Électricité, d'après votre facture, et environ 480 € par an pour l'eau chaude

LE PLAN RECOMMANDÉ

969 à 1 311 € par an

d'économie, pour 9 850 à 19 500 € de reste à charge

VOTRE PLAN

1 action à faire maintenant, 2 actions prioritaires, 2 à prévoir à l'occasion

le détail est page suivante

VOTRE PREMIÈRE ÉTAPE

Thermostat programmable / régulation

Votre chauffage tourne sans programmation : baisser la nuit et en absence est le geste le plus rentable de votre plan.

Coût : 150 à 500 € · économie 125 à 169 € par an · retour 2,2 ans

Pour un pré-audit plus précis

- La lettre de votre DPE — inconnue : estimation d'après l'année de construction.
- L'année de votre chauffage — inconnue : son âge n'est pas évalué.
- Votre production d'eau chaude — supposée : ballon électrique.

À compléter dans votre fiche Maison : le prochain pré-audit en tiendra compte.

Votre plan

5 Maintenant · 2 Cette année · 2 À l'occasion de… · 0 Pour aller plus loin

Maintenant 5 éléments

- Réglez la consigne à 19 °C dans les pièces de vie, moins dans les chambres et la nuit.
- Programmez le chauffage selon votre présence : il baisse quand la maison est vide.
- Mousseurs et douchette économe : quelques euros, et l'eau chaude dure plus longtemps.
- Fermez volets et rideaux la nuit en hiver.

Action	Coût	Aide MaPrimeRénov'	Reste à charge	Économie / an	Retour
Thermostat programmable / régulation	150 – 500 €	aucune	150 – 500 €	147 €	2,2 ans

Thermostat programmable / régulation

Pourquoi : Votre chauffage tourne sans programmation : baisser la nuit et en absence est le geste le plus rentable de votre plan.
Ce que ça apporte : un confort maîtrisé · une maison chaude au bon moment · une facture qui baisse sans travaux
À surveiller : sonde loin des sources de chaleur · consigne stable plutôt que poussée à fond · programmation ajustée au ressenti
Sur le devis : type de régulation adapté au chauffage · emplacement de la sonde · mise en service et réglages expliqués

Cette année 2 actions

Action	Coût	Aide MaPrimeRénov'	Reste à charge	Économie / an	Retour
Isolation des combles / toiture	2 500 – 7 000 €	aucune	2 500 – 7 000 €	331 €	14,4 ans
Pompe à chaleur air/air (une unité par pièce principale) *Avec des convecteurs, il n'y a pas de circuit d'eau : une PAC air/eau impose d'en créer un. Une PAC air/air est souvent la solution réaliste.*	7 200 – 12 000 €	aucune	7 200 – 12 000 €	662 €	14,5 ans

Isolation des combles / toiture

Pourquoi : Avec des convecteurs électriques, chaque kWh perdu par le toit vous coûte cher. Le toit est votre premier poste de pertes, c'est donc le premier à traiter.
Ce que ça apporte : confort d'été sous le toit · plafonds moins froids · meilleure étiquette DPE
À surveiller : écart au feu des conduits · spots et boîtiers protégés · ventilation vérifiée après les travaux
Sur le devis : R et épaisseur posée · surface mesurée lors d'une visite · entreprise RGE

Pompe à chaleur air/air (une unité par pièce principale)

Pourquoi : Avec des convecteurs, chaque kWh de chaleur se paie au prix de l'électricité. Une pompe à chaleur air/air en produit environ trois pour un, sans créer de circuit d'eau.
Ce que ça apporte : environ trois fois moins d'électricité pour la même chaleur · le rafraîchissement d'été avec le même appareil · une énergie qui peut venir de vos panneaux
À surveiller : isoler avant pour une machine plus petite · emplacement de l'unité extérieure (bruit) · puissance justifiée par vos factures
Sur le devis : une unité par pièce principale, puissance justifiée · niveau sonore des unités intérieures et extérieure · évacuation des condensats et ligne électrique dédiée

À l'occasion de… 2 actions

Action	Coût	Aide MaPrimeRénov'	Reste à charge	Économie / an	Retour
Isolation des murs *Lors d'un ravalement de façade*	8 100 – 16 200 €	aucune	8 100 – 16 200 €	40 €	> 30 ans *

Action	Coût	Aide MaPrimeRénov'	Reste à charge	Économie / an	Retour
Remplacement des menuiseries (double/triple vitrage) *Au remplacement des fenêtres en fin de vie*	3 500 – 5 600 €	aucune	3 500 – 5 600 €	35 €	> 30 ans *

Isolation des murs

Pourquoi : Isoler les murs coûte cher au m² : même avec des convecteurs électriques, l'économie ne rembourse pas les travaux. Faites-le au ravalement, quand l'échafaudage est déjà payé.
Ce que ça apporte : fin de l'effet paroi froide · moins de condensation dans les angles · meilleure étiquette DPE

Remplacement des menuiseries (double/triple vitrage)

Pourquoi : Vos fenêtres pèsent peu dans vos pertes : les changer ne se rembourse pas sur l'énergie. Faites-le en fin de vie, ou pour le bruit et le confort. En attendant, des joints neufs font déjà beaucoup.
Ce que ça apporte : moins de bruit · plus de sensation de froid près des vitres · fin de la condensation (avec une ventilation adaptée)

En résumé


Le plan recommandé (3 actions) : coût 9 850 à 19 500 €, aucune aide MaPrimeRénov', reste à charge 9 850 à 19 500 €, économie 969 à 1 311 € par an.

Si vous faites aussi les travaux à prévoir à l'occasion (2 actions) : coût 11 600 à 21 800 €, aucune aide MaPrimeRénov', reste à charge 11 600 à 21 800 €, économie 64 à 86 € par an.

Aides MaPrimeRénov' du revenu le plus élevé au plus modeste, barèmes relevés le 20/10/2026, à vérifier au moment du dépôt.
MaPrimeRénov' par geste ne finance plus ces travaux (murs depuis le 01/01/2026 ; combles et fenêtres depuis le 01/09/2026). Primes CEE possibles, montant variable selon l'organisme ; l'isolation reste finançable en rénovation d'ampleur.
Thermostat programmable / régulation : primes CEE possibles pour une régulation posée par un professionnel.
Pompe à chaleur air/air (une unité par pièce principale) : pas d'aide MaPrimeRénov' pour une PAC air/air ; primes CEE possibles.
* au-delà de 30 ans, non rentable sur l'énergie seule : voir ses autres bénéfices (confort, valeur du logement).

Comprendre votre maison

Où part la chaleur

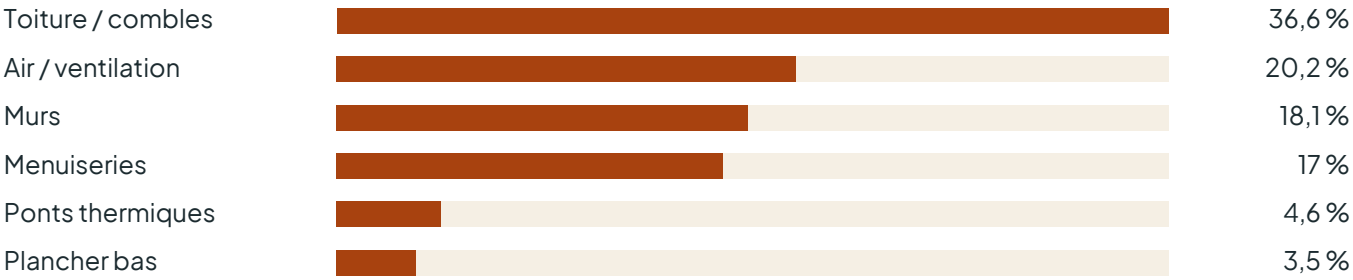

Ces parts disent par où part la chaleur, pas ce que chaque poste vous coûte : le coût dépend de votre chauffage et de votre consommation réelle (ci-dessous).

Votre consommation

Consommation de chauffage estimée : 9 900 kWh par an de électricité (d'après l'année de construction, zone climatique H3).
D'après votre facture : 12 000 kWh d'électricité par an, dont environ 4 650 kWh pour les usages courants (appareils, eau chaude) : il reste 7 350 kWh pour le chauffage.

VOTRE FACTURE ET LA THÉORIE

Votre consommation réelle est cohérente avec l'état de la maison.

Les économies portent sur 7 350 kWh de chauffage par an, au prix de 0,2001 €/kWh, soit environ 1 471 € par an.

Sur 10 ans, à +2 %/an, votre chauffage et votre eau chaude vous coûteraient environ 21 370 € ; le plan recommandé en économiserait environ 12 480 €.
Émissions de CO_2 : environ 740 kg/an aujourd'hui, 290 kg/an après le plan recommandé.

Puissance de chauffage

Au jour le plus froid de référence (-5 °C), votre maison demande entre 4,9 et 7,3 kW de chauffage. Le calcul tiré de votre consommation réelle (4,9 kW) est le plus juste ; le calcul au volume (7,3 kW) sert de repère de prudence.

Confort d'été

- Des protections solaires extérieures (volets, stores, brise-soleil) sur les baies exposées sud et ouest : elles arrêtent la chaleur avant qu'elle n'entre.
- Ventiler la nuit, quand l'air extérieur est plus frais, et fermer en journée.
- Des brasseurs d'air (ventilateurs de plafond) avant toute climatisation supplémentaire.
- L'isolation des combles, qui limite fortement la chaleur sous le toit.

Hypothèses et méthode

Ce que nous avons supposé

- La lettre de votre DPE — inconnue : estimation d'après l'année de construction.
- L'année de votre chauffage — inconnue : son âge n'est pas évalué.
- Votre production d'eau chaude — supposée : ballon électrique.
- L'année de votre ballon d'eau chaude — inconnue : le ballon thermodynamique est chiffré au prix complet.
- Le nombre d'occupants — supposé : 3 personnes.

- Votre puissance souscrite — supposée : 6 kVA.
- Le nombre de niveaux — supposé : 1 niveau.

Hypothèses tirées de votre fiche

- 1 niveau (valeur par défaut) : combles et plancher = surface habitable
- 3 occupants (valeur par défaut)
- Ballon électrique (valeur par défaut)

Valeurs de référence

Zone climatique : H3 — Arrêté du 26/10/2010, annexe I, 26/10/2010.
Besoin de chauffage d'une maison de 1975-1988 : 180 kWh/m²/an — Ordre de grandeur par année de construction, à calibrer, 19/10/2026.
Correction climatique de la zone H3 : 0,55 — Correction climatique H1/H2/H3, à calibrer (altitude ignorée), 19/10/2026.
Rendement saisonnier (convecteurs électriques) : 1,0 — Rendement saisonnier, ordre de grandeur, 19/10/2026.
Altitude : ignorée en v2 — Correction climatique H1/H2/H3, à calibrer (altitude ignorée), 19/10/2026.
Électricité hors chauffage, en kWh/an : appareils 2 250 ; eau chaude 2 400 ; climatisation 0 — Couches de consommation du simulateur, 19/10/2026.
Prix de l'électricité : 0,2001 €/kWh — TRV option Base (simulateur), 01/08/2026.
Répartition des pertes d'une maison non isolée : toiture 0,28 ; murs 0,23 ; air et ventilation 0,22 ; Remplacement des menuiseries (double/triple vitrage) 0,13 ; plancher 0,09 ; ponts thermiques 0,05 — Répartition ADEME d'une maison non isolée, modulée, 18/07/2026.
Coût des travaux, bas / haut par unité : Isolation des combles / toiture 25 / 70 / m² ; Isolation des murs 90 / 180 / m² de mur ; Remplacement des menuiseries (double/triple vitrage) 500 / 800 / fenêtre(s) ; Pompe à chaleur air/air (une unité par pièce principale) 1 800 / 3 000 / unité(s) intérieure(s) ; Thermostat programmable / régulation 150 / 500 / forfait — Ordres de grandeur TTC posés, à calibrer, 18/07/2026.
Aide MaPrimeRénov' par geste, forme / bas / haut : Isolation des combles / toiture €/m² / 0 / 0 ; Isolation des murs € / 0 / 0 ; Remplacement des menuiseries (double/triple vitrage) € / 0 / 0 ; Pompe à chaleur air/air (une unité par pièce principale) € / 0 / 0 ; Thermostat programmable / régulation € / 0 / 0 — fiches Helios quand la fiche existe, sinon à vérifier, 20/10/2026.
Économie de chauffage d'une action sur un poste nu (part) : Isolation des combles / toiture 0,25 ; Isolation des murs 0,12 ; Remplacement des menuiseries (double/triple vitrage) 0,12 ; Thermostat programmable / régulation 0,1 — Gain sur le chauffage par action, à calibrer, 19/10/2026.
Surface de murs par m² habitable (1 niveau(x)) : 0,9 — Surface de murs / surface habitable, à calibrer, 19/10/2026.
Seuils de classement : coût maximal pour « maintenant » (€) 500 ; retour maximal (ans) 20,0 — Seuils de classement, à confirmer, 19/10/2026.
Demi-largeur des fourchettes : 0,15 — Demi-largeur des fourchettes, 18/07/2026.
Émissions de CO_2, en kg par kWh consommé : électricité (chauffage) 0,079 ; électricité (eau chaude) 0,065 ; gaz 0,227 ; fioul 0,324 ; bois 0,03 ; réseau 0,385 — Méthode du DPE, arrêté du 31/03/2021 modifié, 20/10/2026.
Hausse du prix de l'énergie, en % par an (coût sur 10 ans) : 2,0 — Hausse annuelle du prix de l'énergie, même hypothèse que le simulateur, 20/10/2026.
Température intérieure de calcul : 19 °C — Méthode de la fiche « PAC air/eau » (consommation et volume), valeurs à calibrer, 22/10/2026.
Température extérieure de base, zone H3 : -5 °C — Méthode de la fiche « PAC air/eau » (consommation et volume), valeurs à calibrer, 22/10/2026.
Degrés-jours de chauffage, zone H3 (base 18 °C) : 1 500 — Méthode de la fiche « PAC air/eau » (consommation et volume), valeurs à calibrer, 22/10/2026.
Rendement de l'appareil actuel (convecteurs électriques), pour passer à la chaleur utile : 1,0 — Méthode de la fiche « PAC air/eau » (consommation et volume), valeurs à calibrer, 22/10/2026.
Hauteur sous plafond : 2,5 m — Méthode de la fiche « PAC air/eau » (consommation et volume), valeurs à calibrer, 22/10/2026.
Indice d'isolation (1 = maison non isolée) : 0,764 — Méthode de la fiche « PAC air/eau » (consommation et volume), valeurs à calibrer, 22/10/2026.
Coefficient de pertes au volume G : 1,222 W/m³.K — Méthode de la fiche « PAC air/eau » (consommation et volume), valeurs à calibrer, 22/10/2026.
Puissance d'une PAC air/eau, en % du besoin : 80 / 120 — Méthode de la fiche « PAC air/eau » (consommation et volume), valeurs à calibrer, 22/10/2026.

Statuts : déclaré (vous l'avez dit), supposé (faute d'information), calculé (par le moteur), observé.

Version du moteur : v2.6 · aides : relevé du 20/10/2026.

Pré-diagnostic indicatif (ordres de grandeur), ne remplace ni un DPE ni un audit énergétique réalisé par un professionnel certifié. Coûts, aides et économies à confirmer.