Votre maison en bref

22/10/2026 · Maison · 13001

Établi à partir de votre fiche Maison, complétée à 49 % : une partie des chiffres repose sur des hypothèses (voir la dernière page).

LOGEMENT	Logement · 100 m² · 1 niveau (supposé)
SITUATION	13001 · zone H3 (climat doux)
CHAUFFAGE	Chaudière gaz
EAU CHAUDE	Ballon électrique (supposé)
ÉLECTRICITÉ	8 000 kWh par an, d'après votre facture

DPE

Pas de lettre DPE dans votre fiche : l'estimation part de l'année de construction et de l'état d'isolation que vous avez décrit.

VOTRE CHAUFFAGE

1 602 € par an

Gaz, estimé (pas de relevé), et environ 480 € par an pour l'eau chaude

LE PLAN RECOMMANDÉ

442 à 598 € par an

d'économie, pour 2 650 à 7 500 € de reste à charge

VOTRE PLAN

1 action à faire maintenant, 1 action prioritaire, 3 à prévoir à l'occasion

le détail est page suivante

VOTRE PREMIÈRE ÉTAPE

Thermostat programmable / régulation

Votre chauffage tourne sans programmation : baisser la nuit et en absence est le geste le plus rentable de votre plan.

Coût : 150 à 500 € · économie 136 à 184 € par an · retour 2,0 ans

Pour un pré-audit plus précis

- La lettre de votre DPE — inconnue : estimation d'après l'année de construction.
- L'année de votre chauffage — inconnue : son âge n'est pas évalué.
- Votre production d'eau chaude — supposée : ballon électrique.

À compléter dans votre fiche Maison : le prochain pré-audit en tiendra compte.

Votre plan

6 Maintenant · 1 Cette année · 3 À l'occasion de… · 0 Pour aller plus loin

Maintenant 6 éléments

- Réglez la consigne à 19 °C dans les pièces de vie, moins dans les chambres et la nuit.
- Programmez le chauffage selon votre présence : il baisse quand la maison est vide.
- Faites entretenir la chaudière chaque année (obligatoire).
- Mousseurs et douchette économe : quelques euros, et l'eau chaude dure plus longtemps.
- Fermez volets et rideaux la nuit en hiver.

Action	Coût	Aide MaPrimeRénov'	Reste à charge	Économie / an	Retour
Thermostat programmable / régulation	150 – 500 €	aucune	150 – 500 €	160 €	2,0 ans

Thermostat programmable / régulation

Pourquoi : Votre chauffage tourne sans programmation : baisser la nuit et en absence est le geste le plus rentable de votre plan.
Ce que ça apporte : un confort maîtrisé · une maison chaude au bon moment · une facture qui baisse sans travaux
À surveiller : sonde loin des sources de chaleur · consigne stable plutôt que poussée à fond · programmation ajustée au ressenti
Sur le devis : type de régulation adapté au chauffage · emplacement de la sonde · mise en service et réglages expliqués

Cette année 1 action

Action	Coût	Aide MaPrimeRénov'	Reste à charge	Économie / an	Retour
Isolation des combles / toiture	2 500 – 7 000 €	aucune	2 500 – 7 000 €	360 €	13,2 ans

Isolation des combles / toiture

Pourquoi : Avec une chaudière gaz, chaque kWh perdu par le toit vous coûte cher. Le toit est votre premier poste de pertes, c'est donc le premier à traiter.
Ce que ça apporte : confort d'été sous le toit · plafonds moins froids · meilleure étiquette DPE
À surveiller : écart au feu des conduits · spots et boîtiers protégés · ventilation vérifiée après les travaux
Sur le devis : R et épaisseur posée · surface mesurée lors d'une visite · entreprise RGE

À l'occasion de… 3 actions

Action	Coût	Aide MaPrimeRénov'	Reste à charge	Économie / an	Retour
Isolation des murs *Lors d'un ravalement de façade*	8 100 – 16 200 €	aucune	8 100 – 16 200 €	130 €	> 30 ans *
Remplacement des menuiseries (double/triple vitrage) *Au remplacement des fenêtres en fin de vie*	3 500 – 5 600 €	aucune	3 500 – 5 600 €	114 €	> 30 ans *
Pompe à chaleur air/eau (remplacement du chauffage actuel) *Au remplacement du système actuel en fin de vie*	12 000 – 18 000 €	0 – 5 000 €	7 000 – 18 000 €	467 €	26,7 ans

Isolation des murs

Pourquoi : Isoler les murs coûte cher au m² : même avec une chaudière gaz, l'économie ne rembourse pas les travaux. Faites-le au ravalement, quand l'échafaudage est déjà payé.
Ce que ça apporte : fin de l'effet paroi froide · moins de condensation dans les angles · meilleure étiquette DPE

Remplacement des menuiseries (double/triple vitrage)

Pourquoi : Vos fenêtres pèsent peu dans vos pertes : les changer ne se rembourse pas sur l'énergie. Faites-le en fin de vie, ou pour le bruit et le confort. En attendant, des joints neufs font déjà beaucoup.
Ce que ça apporte : moins de bruit · plus de sensation de froid près des vitres · fin de la condensation (avec une ventilation adaptée)

Pompe à chaleur air/eau (remplacement du chauffage actuel)

Pourquoi : Après la régulation et l'isolation du toit, votre maison demandera beaucoup moins de chaleur : la pompe à chaleur se décidera au remplacement de votre chauffage actuel, et elle pourra être plus petite.
Ce que ça apporte : sortie du fioul ou du gaz · une énergie qui peut venir de vos panneaux · beaucoup moins de CO_2

En résumé

Le plan recommandé (2 actions) : coût 2 650 à 7 500 €, aucune aide MaPrimeRénov', reste à charge 2 650 à 7 500 €, économie 442 à 598 € par an.

Si vous faites aussi les travaux à prévoir à l'occasion (3 actions) : coût 23 600 à 39 800 €, aides 0 à 5 000 € selon vos revenus, reste à charge 18 600 à 39 800 €, économie 604 à 817 € par an.

Aides MaPrimeRénov' du revenu le plus élevé au plus modeste, barèmes relevés le 20/10/2026, à vérifier au moment du dépôt.

MaPrimeRénov' par geste ne finance plus ces travaux (murs depuis le 01/01/2026 ; combles et fenêtres depuis le 01/09/2026). Primes CEE possibles, montant variable selon l'organisme ; l'isolation reste finançable en rénovation d'ampleur.


Thermostat programmable / régulation : primes CEE possibles pour une régulation posée par un professionnel.

Pompe à chaleur air/eau (remplacement du chauffage actuel) : + CEE possibles, montant variable selon le fournisseur ; le projet de loi de finances 2027 pourrait modifier cette aide.

* au-delà de 30 ans, non rentable sur l'énergie seule : voir ses autres bénéfices (confort, valeur du logement).

Comprendre votre maison

Où part la chaleur

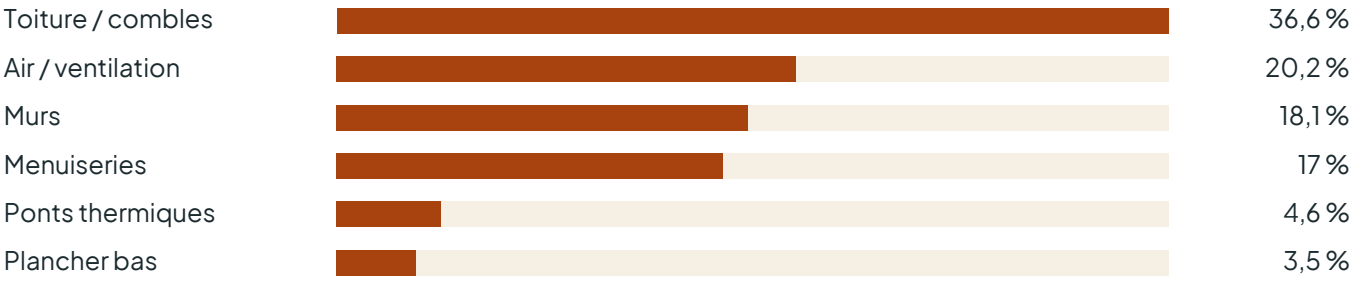

Ces parts disent par où part la chaleur, pas ce que chaque poste vous coûte : le coût dépend de votre chauffage et de votre consommation réelle (ci-dessous).

Votre consommation

Consommation de chauffage estimée : 11 000 kWh par an de gaz (d'après l'année de construction, zone climatique H3).

Les économies portent sur 11 000 kWh de chauffage par an, au prix de 0,1456 €/kWh, soit environ 1 602 € par an.

Sur 10 ans, à +2 %/an, votre chauffage et votre eau chaude vous coûteraient environ 22 800 € ; le plan recommandé en économiserait environ 5 690 €.
Émissions de CO_2 : environ 2 660 kg/an aujourd'hui, 1 840 kg/an après le plan recommandé.

Puissance de chauffage

Au jour le plus froid de référence (-5 °C), votre maison demande entre 6,6 et 7,3 kW de chauffage, selon deux calculs faits sans vos relevés. Avec vos factures de chauffage, ce chiffre serait plus juste, et souvent plus bas.

Une pompe à chaleur air/eau d'environ 6 à 9 kW couvrirait ce besoin. Si un devis propose beaucoup plus, demandez sur quoi repose la puissance choisie.

Confort d'été

- Des protections solaires extérieures (volets, stores, brise-soleil) sur les baies exposées sud et ouest : elles arrêtent la chaleur avant qu'elle n'entre.
- Ventiler la nuit, quand l'air extérieur est plus frais, et fermer en journée.
- Des brasseurs d'air (ventilateurs de plafond) avant toute climatisation supplémentaire.
- L'isolation des combles, qui limite fortement la chaleur sous le toit.

Hypothèses et méthode

Ce que nous avons supposé

- La lettre de votre DPE — inconnue : estimation d'après l'année de construction.
- L'année de votre chauffage — inconnue : son âge n'est pas évalué.
- Votre production d'eau chaude — supposée : ballon électrique.
- L'année de votre ballon d'eau chaude — inconnue : le ballon thermodynamique est chiffré au prix complet.
- Le nombre d'occupants — supposé : 3 personnes.
- Votre puissance souscrite — supposée : 6 kVA.
- Le nombre de niveaux — supposé : 1 niveau.

Hypothèses tirées de votre fiche

- 1 niveau (valeur par défaut) : combles et plancher = surface habitable
- 3 occupants (valeur par défaut)
- Ballon électrique (valeur par défaut)
- Consommation estimée (pas de relevé de cette énergie)

Valeurs de référence

Zone climatique : H3 — Arrêté du 26/10/2010, annexe I, 26/10/2010.
Besoin de chauffage d'une maison de 1975-1988 : 180 kWh/m²/an — Ordre de grandeur par année de construction, à calibrer, 19/10/2026.
Correction climatique de la zone H3 : 0,55 — Correction climatique H1/H2/H3, à calibrer (altitude ignorée), 19/10/2026.
Rendement saisonnier (gaz) : 0,9 — Rendement saisonnier, ordre de grandeur, 19/10/2026.
Altitude : ignorée en v2 — Correction climatique H1/H2/H3, à calibrer (altitude ignorée), 19/10/2026.
Prix du gaz : 0,1456 €/kWh — Prix repère CRE, usage chauffage, 01/10/2026.
Répartition des pertes d'une maison non isolée : toiture 0,28 ; murs 0,23 ; air et ventilation 0,22 ; Remplacement des menuiseries (double/triple vitrage) 0,13 ; plancher 0,09 ; ponts thermiques 0,05 — Répartition ADEME d'une maison non isolée, modulée, 18/07/2026.
Coût des travaux, bas / haut par unité : Isolation des combles / toiture 25 / 70 / m² ; Isolation des murs 90 / 180 / m² de mur ; Remplacement des menuiseries (double/triple vitrage) 500 / 800 / fenêtre(s) ; Pompe à chaleur air/eau (remplacement du chauffage actuel) 12 000 / 18 000 / forfait ; Thermostat programmable / régulation 150 / 500 / forfait — Ordres de grandeur TTC posés, à calibrer, 18/07/2026.
Aide MaPrimeRénov' par geste, forme / bas / haut : Isolation des combles / toiture €/m² / 0 / 0 ; Isolation des murs € / 0 / 0 ; Remplacement des menuiseries (double/triple vitrage) € / 0 / 0 ; Pompe à chaleur air/eau (remplacement du chauffage actuel) € / 0 / 5 000 ; Thermostat programmable / régulation € / 0 / 0 — fiches Helios quand la fiche existe, sinon à vérifier, 20/10/2026.
Économie de chauffage d'une action sur un poste nu (part) : Isolation des combles / toiture 0,25 ; Isolation des murs 0,12 ; Remplacement des menuiseries (double/triple vitrage) 0,12 ; Thermostat programmable / régulation 0,1 — Gain sur le chauffage par action, à calibrer, 19/10/2026.
Surface de murs par m² habitable (1 niveau(x)) : 0,9 — Surface de murs / surface habitable, à calibrer, 19/10/2026.
Seuils de classement : coût maximal pour « maintenant » (€) 500 ; retour maximal (ans) 20,0 — Seuils de classement, à confirmer, 19/10/2026.
Demi-largeur des fourchettes : 0,15 — Demi-largeur des fourchettes, 18/07/2026.
Émissions de CO_2, en kg par kWh consommé : électricité (chauffage) 0,079 ; électricité (eau chaude) 0,065 ; gaz 0,227 ; fioul 0,324 ; bois 0,03 ; réseau 0,385 — Méthode du DPE, arrêté du 31/03/2021 modifié, 20/10/2026.
Hausse du prix de l'énergie, en % par an (coût sur 10 ans) : 2,0 — Hausse annuelle du prix de l'énergie, même hypothèse que le simulateur, 20/10/2026.
Température intérieure de calcul : 19 °C — Méthode de la fiche « PAC air/eau » (consommation et volume), valeurs à calibrer, 22/10/2026.
Température extérieure de base, zone H3 : -5 °C — Méthode de la fiche « PAC air/eau » (consommation et volume), valeurs à calibrer, 22/10/2026.
Degrés-jours de chauffage, zone H3 (base 18 °C) : 1 500 — Méthode de la fiche « PAC air/eau » (consommation et volume), valeurs à calibrer, 22/10/2026.
Rendement de l'appareil actuel (gaz), pour passer à la chaleur utile : 0,9 — Méthode de la fiche « PAC air/eau » (consommation et volume), valeurs à calibrer, 22/10/2026.
Hauteur sous plafond : 2,5 m — Méthode de la fiche « PAC air/eau » (consommation et volume), valeurs à calibrer, 22/10/2026.
Indice d'isolation (1 = maison non isolée) : 0,764 — Méthode de la fiche « PAC air/eau » (consommation et volume), valeurs à calibrer, 22/10/2026.
Coefficient de pertes au volume G : 1,222 W/m³.K — Méthode de la fiche « PAC air/eau » (consommation et volume), valeurs à calibrer, 22/10/2026.
Puissance d'une PAC air/eau, en % du besoin : 80 / 120 — Méthode de la fiche « PAC air/eau » (consommation et volume), valeurs à calibrer, 22/10/2026.

Statuts : déclaré (vous l'avez dit), supposé (faute d'information), calculé (par le moteur), observé.

Version du moteur : v2.6 · aides : relevé du 20/10/2026.

Pré-diagnostic indicatif (ordres de grandeur), ne remplace ni un DPE ni un audit énergétique réalisé par un professionnel certifié. Coûts, aides et économies à confirmer.