
Votre maison en bref

22/10/2026 · Maison · 83000

Établi à partir de votre fiche Maison, complétée à 62,2 % : une partie des chiffres repose sur des hypothèses (voir la dernière page).

LOGEMENT	Maison · 200 m² · 2 niveaux
SITUATION	83000 · zone H3 (climat doux)
CHAUFFAGE	Pompe à chaleur air/air, de 2010 ; appoint : autre chauffage
EAU CHAUDE	Ballon électrique, de 2010
ÉLECTRICITÉ	9 000 kWh par an, d'après votre facture

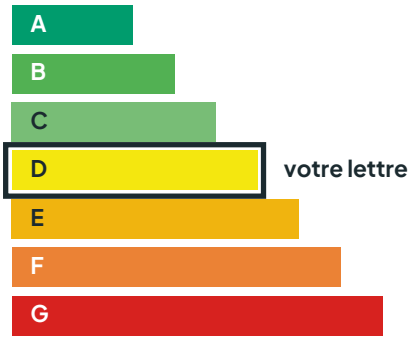

Lettre déclarée dans votre fiche. Le pré-audit ne recalcule pas votre DPE.

VOTRE CHAUFFAGE

420 € par an

Électricité, d'après votre facture, et environ 640 € par an pour l'eau chaude

LE PLAN RECOMMANDÉ

354 à 479 € par an

d'économie, pour 1 800 à 2 800 € de reste à charge

VOTRE PLAN

1 action prioritaire, 3 à prévoir à l'occasion

le détail est page suivante

VOTRE PREMIÈRE ÉTAPE

Ballon d'eau chaude thermodynamique

Votre ballon a 16 ans : au moment de le changer, le thermodynamique ne coûte que la différence avec un ballon neuf, et consomme deux à trois fois moins.

Surcoût : 1 800 à 2 800 € · économie 354 à 479 € par an · retour 5,5 ans

Pour un pré-audit plus précis

- L'isolation de votre plancher bas — inconnue : supposée faible.
- Votre puissance souscrite — supposée : 6 kVA.

À compléter dans votre fiche Maison : le prochain pré-audit en tiendra compte.

Votre plan

7 Maintenant · 1 Cette année · 3 À l'occasion de… · 1 Pour aller plus loin

Maintenant 7 éléments

- Mode chauffage plutôt qu'auto, consigne stable autour de 19-20 °C, baisse modérée la nuit plutôt qu'un arrêt, filtres nettoyés chaque mois.
- Consigne à 26 °C, un brasseur d'air pour gagner 2 °C de confort, volets fermés côté soleil dès le matin.
- Ballon réglé à 55 °C et contacteur sur « auto » si vous êtes en heures creuses.
- Mousseurs et douchette économe : quelques euros, et l'eau chaude dure plus longtemps.
- Fermez volets et rideaux la nuit en hiver.
- Votre pompe à chaleur air/air a 16 ans : faites-la entretenir et préparez son remplacement plutôt que de le subir en panne. Au remplacement, un appareil récent devrait réduire votre facture de chauffage d'environ 108 à 146 €/an.
- Votre ballon d'eau chaude électrique a 16 ans : faites-le entretenir et préparez son remplacement plutôt que de le subir en panne.

Cette année 1 action

Action	Coût	Aide MaPrimeRénov'	Reste à charge	Économie / an	Retour
Ballon d'eau chaude thermodynamique *Au remplacement de votre ballon, qui approche de sa fin de vie*	Surcoût 1 800 – 2 800 €	aucune	1 800 – 2 800 €	416 € (eau chaude)	5,5 ans

Ballon d'eau chaude thermodynamique

Pourquoi : Votre ballon a 16 ans : au moment de le changer, le thermodynamique ne coûte que la différence avec un ballon neuf, et consomme deux à trois fois moins.
Ce que ça apporte : deux à trois fois moins d'électricité pour l'eau chaude · un remplacement choisi, pas subi
À surveiller : local non chauffé ou version gainée · taille adaptée au foyer · eau calcaire = plus d'entretien
Sur le devis : volume et prise d'air · COP et ses conditions · dépose de l'ancien ballon

À l'occasion de… 3 actions

Aucune isolation n'est rentable à court terme : votre chauffage vous coûte environ 420 €/an. Les leviers utiles sont ailleurs : ballon d'eau chaude thermodynamique, étudier une production solaire, les gestes gratuits.

Action	Coût	Aide MaPrimeRénov'	Reste à charge	Économie / an	Retour
Isolation des combles / toiture *Lors d'une réfection de la toiture ou de l'aménagement des combles*	2 500 – 7 000 €	aucune	2 500 – 7 000 €	63 €	> 30 ans *
Isolation des murs *Lors d'un ravalement de façade*	15 300 – 30 600 €	aucune	15 300 – 30 600 €	43 €	> 30 ans *
Isolation du plancher bas *Lors d'une réfection des sols ou si le vide sanitaire est accessible*	3 000 – 6 000 €	aucune	3 000 – 6 000 €	21 €	> 30 ans *

Isolation des combles / toiture

Pourquoi : Votre toit perd beaucoup de chaleur, mais cette chaleur vous coûte peu : une pompe à chaleur air/air, climat doux (H3), environ 420 €/an de chauffage. L'économie ne rembourse pas vite les travaux. Gardez-les pour une réfection de toiture ou l'aménagement des combles.
Ce que ça apporte : confort d'été sous le toit · plafonds moins froids · meilleure étiquette DPE

Isolation des murs

Pourquoi : Isoler les murs coûte cher au m², et votre chauffage vous coûte peu (420 €/an). Sur l'énergie seule, ça ne se rembourse pas : faites-le au ravalement, quand l'échafaudage est déjà payé.
Ce que ça apporte : fin de l'effet paroi froide · moins de condensation dans les angles · meilleure étiquette DPE

Isolation du plancher bas

Pourquoi : Le plancher pèse peu dans vos pertes, et votre chauffage vous coûte peu. À faire si le vide sanitaire est accessible, ou lors d'une réfection des sols.
Ce que ça apporte : un sol moins froid · un rez-de-chaussée plus homogène · moins d'humidité ressentie

Pour aller plus loin

Votre maison consomme 9 000 kWh d'électricité par an : une production solaire pourrait en couvrir une partie. Estimez-la avec le simulateur (pré-rempli avec votre fiche).

En résumé


Le plan recommandé (1 action) : coût 1 800 à 2 800 €, aucune aide MaPrimeRénov', reste à charge 1 800 à 2 800 €, économie 354 à 479 € par an.

Si vous faites aussi les travaux à prévoir à l'occasion (3 actions) : coût 20 800 à 43 600 €, aucune aide MaPrimeRénov', reste à charge 20 800 à 43 600 €, économie 108 à 146 € par an.

Aides MaPrimeRénov' du revenu le plus élevé au plus modeste, barèmes relevés le 20/10/2026, à vérifier au moment du dépôt.
MaPrimeRénov' par geste ne finance plus ces travaux (murs et plancher depuis le 01/01/2026 ; combles et ballon thermodynamique depuis le 01/09/2026). Primes CEE possibles, montant variable selon l'organisme ; l'isolation reste finançable en rénovation d'ampleur.
* au-delà de 30 ans, non rentable sur l'énergie seule : voir ses autres bénéfices (confort, valeur du logement).

Comprendre votre maison

Où part la chaleur

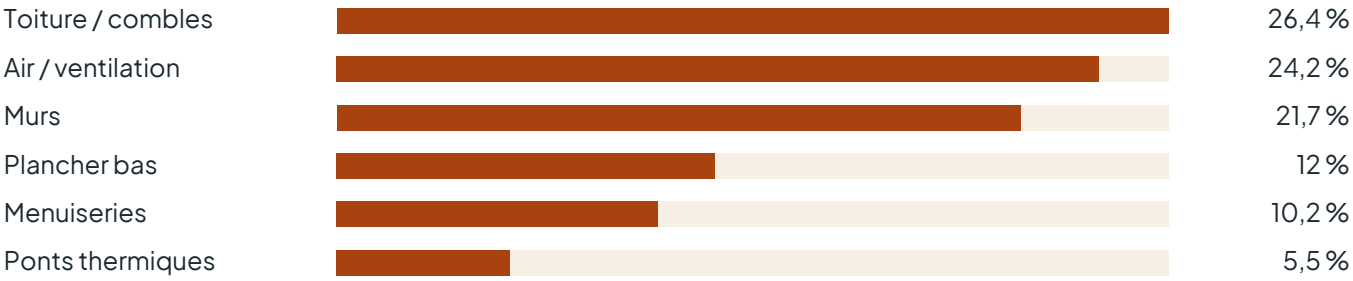

Ces parts disent par où part la chaleur, pas ce que chaque poste vous coûte : le coût dépend de votre chauffage et de votre consommation réelle (ci-dessous). (Répartition supposée : une partie de l'isolation est inconnue.)

Votre consommation

Consommation de chauffage estimée : 11 316 kWh par an de électricité (d'après la lettre DPE, zone climatique H3). D'après votre facture : 9 000 kWh d'électricité par an, dont environ 6 900 kWh pour les usages courants (appareils, eau chaude) : il reste 2 100 kWh pour le chauffage.

VOTRE FACTURE ET LA THÉORIE

Votre consommation réelle est nettement plus basse que ce que prévoit le calcul théorique (DPE ancien, chauffage partiel, pièces peu chauffées, appoint d'une autre énergie…). Les économies sont calculées sur votre consommation réelle.

Les économies portent sur 2 100 kWh de chauffage par an, au prix de 0,2001 €/kWh, soit environ 420 € par an.

Sur 10 ans, à +2 %/an, votre chauffage et votre eau chaude vous coûteraient environ 11 610 € ; le plan recommandé en économiserait environ 4 560 €.
Émissions de CO_2 : environ 380 kg/an aujourd'hui, 240 kg/an après le plan recommandé.

Confort d'été

- Des protections solaires extérieures (volets, stores, brise-soleil) sur les baies exposées sud et ouest : elles arrêtent la chaleur avant qu'elle n'entre.
- Ventiler la nuit, quand l'air extérieur est plus frais, et fermer en journée.
- Des brasseurs d'air (ventilateurs de plafond) avant toute climatisation supplémentaire.
- L'isolation des combles, qui limite fortement la chaleur sous le toit.
- Avant d'ajouter de la climatisation : protections solaires extérieures, ventilation nocturne et brasseurs d'air.

Peu rentable sur votre chauffage, l'isolation des combles reste le premier levier contre la surchauffe d'été.

Hypothèses et méthode

Ce que nous avons supposé

- L'isolation de votre plancher bas — inconnue : supposée faible.
- Votre puissance souscrite — supposée : 6 kVA.

Hypothèses tirées de votre fiche

- Clim assurée par la PAC air/air réversible : comptée une seule fois
- Une partie du chauffage peut venir de l'appoint et n'apparaît pas dans la facture électrique

Valeurs de référence

Zone climatique : H3 — Arrêté du 26/10/2010, annexe I, 26/10/2010.
Consommation moyenne d'un DPE D : 215 kWh/m²/an (énergie primaire) — Milieu de classe DPE (seuils arrêté du 31/03/2021), 19/10/2026.
Conversion énergie primaire / énergie finale (électricité) : 1,9 — Coefficient de conversion énergie primaire / finale, 01/01/2026.
Part du chauffage dans un DPE tous usages (pompe à chaleur air/air) : 0,5 — Part du chauffage dans le DPE tous usages, à calibrer, 19/10/2026.
Électricité hors chauffage, en kWh/an : appareils 2 700 ; eau chaude 3 200 ; climatisation 1 000 — Couches de consommation du simulateur, 19/10/2026.
Prix de l'électricité : 0,2001 €/kWh — TRV option Base (simulateur), 01/08/2026.
Répartition des pertes d'une maison non isolée : toiture 0,28 ; murs 0,23 ; air et ventilation 0,22 ; Remplacement des menuiseries (double/triple vitrage) 0,13 ; plancher 0,09 ; ponts thermiques 0,05 — Répartition ADEME d'une maison non isolée, modulée, 18/07/2026.
Ballon thermodynamique posé, en € : coût complet 2 500 / 4 000 ; surcoût 1 800 / 2 800 ; retenu surcoût — Coût du ballon thermodynamique, à valider, 19/10/2026.
Coût des travaux, bas / haut par unité : Isolation des combles / toiture 25 / 70 / m² ; Isolation des murs 90 / 180 / m² de mur ; Isolation du plancher bas 30 / 60 / m² ; Ballon d'eau chaude thermodynamique 1 800 / 2 800 / forfait — Ordres de grandeur TTC posés, à calibrer, 18/07/2026.
Aide MaPrimeRénov' par geste, forme / bas / haut : Isolation des combles / toiture €/m² / 0 / 0 ; Isolation des murs € / 0 / 0 ; Isolation du plancher bas € / 0 / 0 ; Ballon d'eau chaude thermodynamique € / 0 / 0 — fiches Helios quand la fiche existe, sinon à vérifier, 20/10/2026.
Économie de chauffage d'une action sur un poste nu (part) : Isolation des combles / toiture 0,15 ; Isolation des murs 0,12 ; Isolation du plancher bas 0,068 — Gain sur le chauffage par action, à calibrer, 19/10/2026.
Surface de murs par m² habitable (2 niveau(x)) : 0,85 — Surface de murs / surface habitable, à calibrer, 19/10/2026.
Seuils de classement : coût maximal pour « maintenant » (€) 500 ; retour maximal (ans) 20,0 — Seuils de classement, à confirmer, 19/10/2026.
Demi-largeur des fourchettes : 0,15 — Demi-largeur des fourchettes, 18/07/2026.
Rendement saisonnier d'une pompe à chaleur air/air neuve : 4,3 — SCOP d'une PAC air/air neuve, ordre de grandeur, à calibrer, 20/10/2026.
Durée de vie retenue, en années : pompe à chaleur air/air 15 ; ballon électrique 15 — Durées de vie typiques, à calibrer, 19/10/2026.
Émissions de CO_2, en kg par kWh consommé : électricité (chauffage) 0,079 ; électricité (eau chaude) 0,065 ; gaz 0,227 ; fioul 0,324 ; bois 0,03 ; réseau 0,385 — Méthode du DPE, arrêté du 31/03/2021 modifié, 20/10/2026.
Hausse du prix de l'énergie, en % par an (coût sur 10 ans) : 2,0 — Hausse annuelle du prix de l'énergie, même hypothèse que le simulateur, 20/10/2026.
Température intérieure de calcul : 19 °C — Méthode de la fiche « PAC air/eau » (consommation et volume), valeurs à calibrer, 22/10/2026.
Température extérieure de base, zone H3 : -5 °C — Méthode de la fiche « PAC air/eau » (consommation et volume), valeurs à calibrer, 22/10/2026.
Degrés-jours de chauffage, zone H3 (base 18 °C) : 1 500 — Méthode de la fiche « PAC air/eau » (consommation et volume), valeurs à calibrer, 22/10/2026.
Rendement de l'appareil actuel (pompe à chaleur air/air), pour passer à la chaleur utile : 3,0 — Méthode de la fiche « PAC air/eau » (consommation et volume), valeurs à calibrer, 22/10/2026.
Hauteur sous plafond : 2,5 m — Méthode de la fiche « PAC air/eau » (consommation et volume), valeurs à calibrer, 22/10/2026.
Indice d'isolation (1 = maison non isolée) : 0,637 — Méthode de la fiche « PAC air/eau » (consommation et volume), valeurs à calibrer, 22/10/2026.
Coefficient de pertes au volume G : 1,018 W/m³.K — Méthode de la fiche « PAC air/eau » (consommation et volume), valeurs à calibrer, 22/10/2026.
Puissance d'une PAC air/eau, en % du besoin : 80 / 120 — Méthode de la fiche « PAC air/eau » (consommation et volume), valeurs à calibrer, 22/10/2026.

Statuts : déclaré (vous l'avez dit), supposé (faute d'information), calculé (par le moteur), observé.

Version du moteur : v2.6 · aides : relevé du 20/10/2026.

Pré-diagnostic indicatif (ordres de grandeur), ne remplace ni un DPE ni un audit énergétique réalisé par un professionnel certifié. Coûts, aides et économies à confirmer.